


# Downlight

DL-DW-D16



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-DW-D16	1 X 10 W	220-240 / 50-60	0,050	500	Ø115
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde, Yüksek Geçirgenliğe Sahip Mikroprizmatik Difüzör				
LED	>50.000saat ömürlü,homojen ışık çıkışlı Mid Power LED				
Sürücü	%98 pf değerine sahip sabit akım çıkışlı				

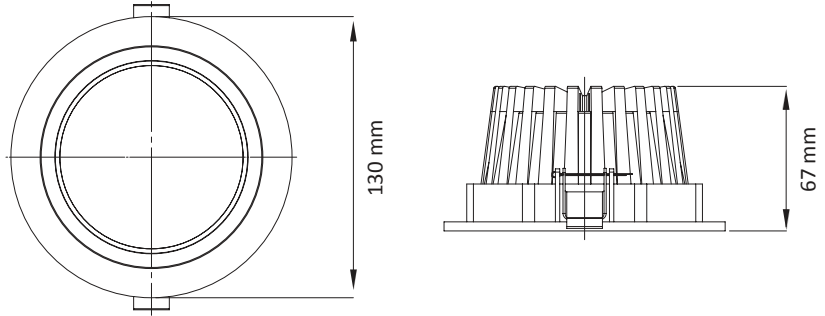

Downlight

**DERINled**  
Yapımcı Kuruluş / Firması