


# Downlight

DL-DW-D36



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-DW-D36	1 x 20W	220-240 / 50-60 Hz	0.110	1500	210
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde, Yüksek Geçirgenliğe Sahip Mikroprizmatik Difüzör				
LED	>50.000saat ömürlü,homojen ışık çıkışlı Mid Power LED				
Sürücü	%98 pf değerine sahip akım çıkışlı				

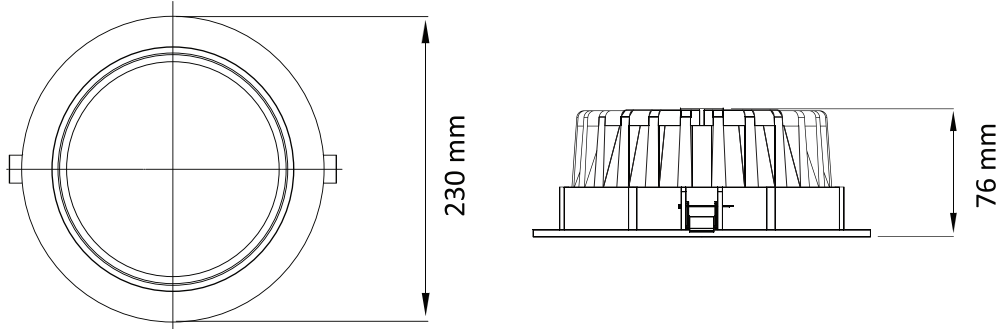

Topraklama

Enerji Tasarrufu

Uzun Ömürlü

Kolay Monte Edilebilir

Çevreci

Downlight

**DERINled**  
Kapsamlı Renkleri, Yüksek Parlaklığı