


Downlight

DL-DW-P01



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Ürün Ölçüsü (mm)
DL-DW-P01	1 X 6 W	220-240 / 50-60	0,030	350	Ø90
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon, Özel olarak noktalanmış elit sınıf akrilik lens, UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör				
LED	>50.000 saat ömürlü CREE marka Mid Power				
Sürücü	Yüksek verimli sabit akım çıkışlı				

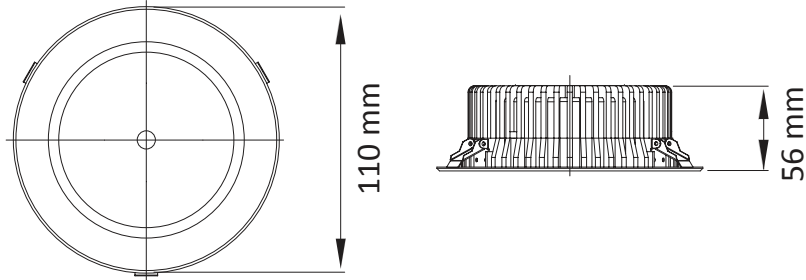

Topraklama

Enerji Tasarrufu

Uzun Ömürlü

Kolay Monte Edilebilir

Çevreci

Downlight

DERIN led
Yüksek Renklilik Programı