


# LED Line

DL-LPL-200



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-LPL-200	1 x 40W	DC-24	-	2400	1900
Gövde	Mat Naturel Eloksallı Alüminyum Ekstrüzyon Profil, UV Işınlrına Dayanıklı, Sararmayan, Homojen Işık Dağılımı Sağlayan, Opal Beyaz Polikarbon Difüzör				
LED	> 50.000 saat ömürlü, homojen ışık çıkışlı, Mid Power LED				
Sürücü	Yüksek verimli sabit gerilim çıkışlı				

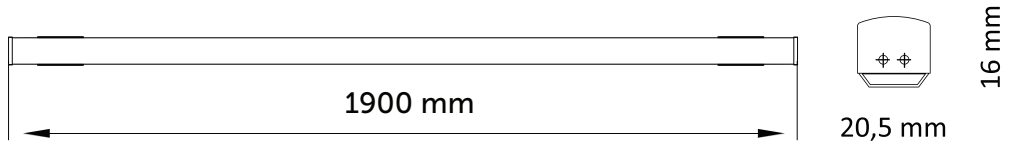

\*İstenilen Uzunlukta üretilebilir



LED Line

DERINled  
Yüksek Renkli Işık