

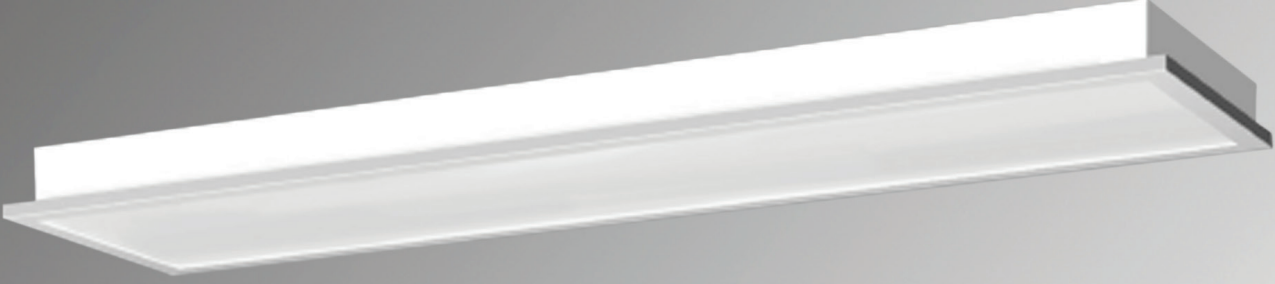


# LED Panel

DL-PLB-D192



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-PLB-D192	1 x 40W	220-240 / 50-60 Hz	0.179	4200	1195 x 295
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Gövde, %92 Geçirgenliğe Sahip Mikroprizmatik Difüzör				
LED	Sabit akım ile çalışan 50.000 saat ömürlü 130lm/W SMD tabanlı Mid Power LED				
Sürücü	%98 pf değerine sahip akım çıkışlı				
Opsiyon	1 - 3 saat acil aydınlatma kiti				

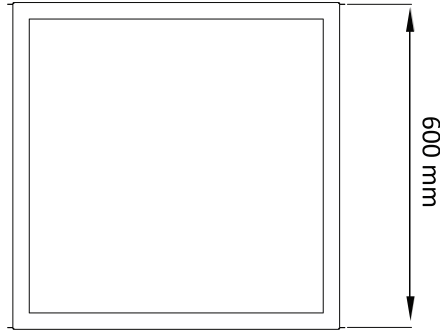

Topraklama



TSE TSE TSE



Enerji Tasarrufu



Uzun Ömürlü



Kolay Monte Edilebilir



Çevreci

LED Panel

DERINled  
Kapsamlı Kuvvetli Program