


# LED Panel

DL-PLB-D192



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-PLB-D96	1 x 20 W	220-240 / 50-60 Hz	0.090	2100	595 x 295
<b>Gövde</b>	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Gövde, %92 Geçirgenliğe Sahip Mikroprizmatik Difüzör				
<b>LED</b>	Sabit akım ile çalışan 50.000 saat ömürlü 130lm/W SMD tabanlı Mid Power LED				
<b>Sürücü</b>	%98 pf değerine sahip akım çıkışlı				
<b>Opsiyon</b>	1 - 3 saat acil aydınlatma kiti				

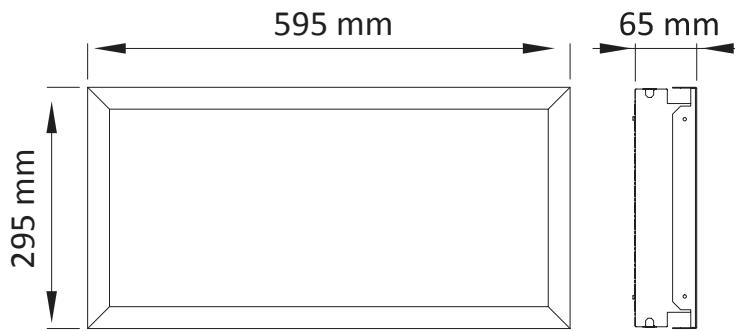

Topraklama



Enerji Tasarruflu



Uzun Ömürlü



Kolay Monte Edilebilir



Çevreci