



# Downlight

DL-DW-P24

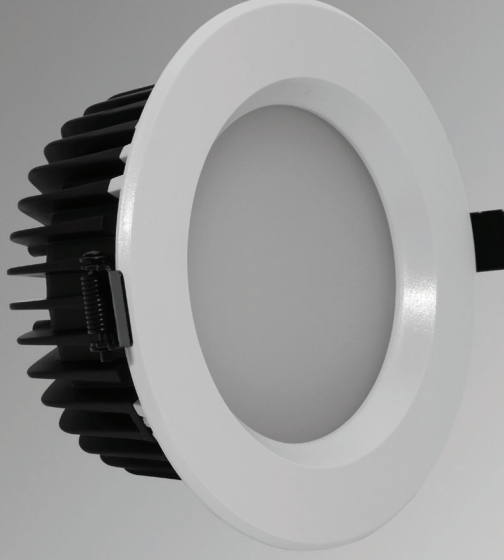

Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Ürün Ölçüsü (mm)
DL-DW-P24	1 X 10 W	110-240 / 50-60	0,050	550	Ø130
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon, Özel olarak noktalanmış elit sınıf akrilik lens, UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör				
LED	>50.000 saat ömürlü CREE marka Mid Power				
Sürücü	Yüksek verimli sabit akım çıkışlı				

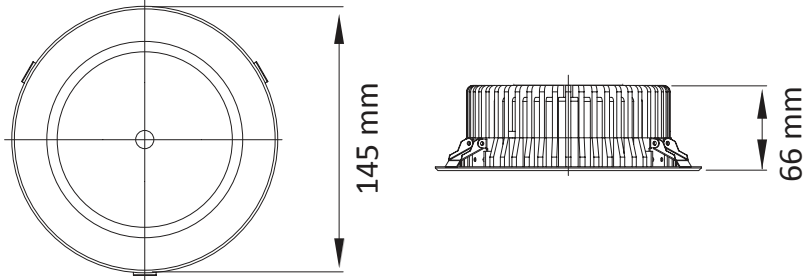

Downlight

DERINled  
Yüksek Renklilik Programı